




Промышленные светильники серии Эконом Универсал

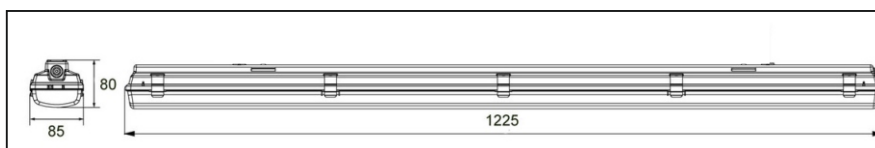

Технические характеристики

	Универсал-45/16	Универсал-45/16Opal
Потребляемая мощность, Вт	45	
Световой поток, Лм	6000	4875
Индекс цветопередачи, Ra	> 80	
Цветовая температура, К	4700-5300	
Коэффициент пульсации, %	≤ 1	
Материал рассеивателя	прозрачный поликарбонат	опаловый поликарбонат
Материал корпуса светильника	АБС-пластик	
Вес светильника, кг	1,3	
Артикул светильника	Т-32-П-45-Д-Н-65	Т-32-П-45-Д-Н-65-Opal


Кривая силы света «Д»

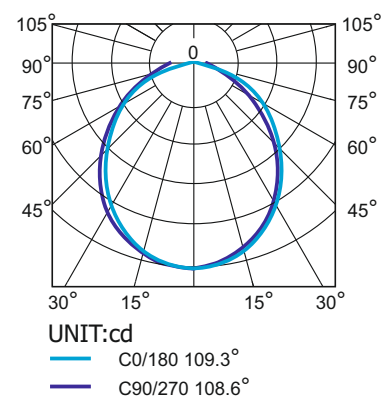


Варианты применения



Варианты крепления светильника

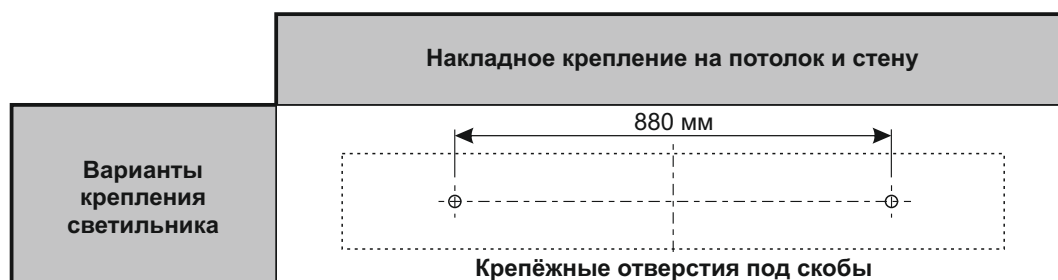

Возможно комплектование с БАП (Блоком Аварийного Питания)



тел./факс: (8162) 33-51-34, 94-80-40 E-mail: sale@tdtranscom.ru www.tdtranscom.ru
 Филиал в Санкт-Петербурге: тел./факс: (812) 920 34 84 E-mail: spb@tdtranscom.ru

